


# LECOR

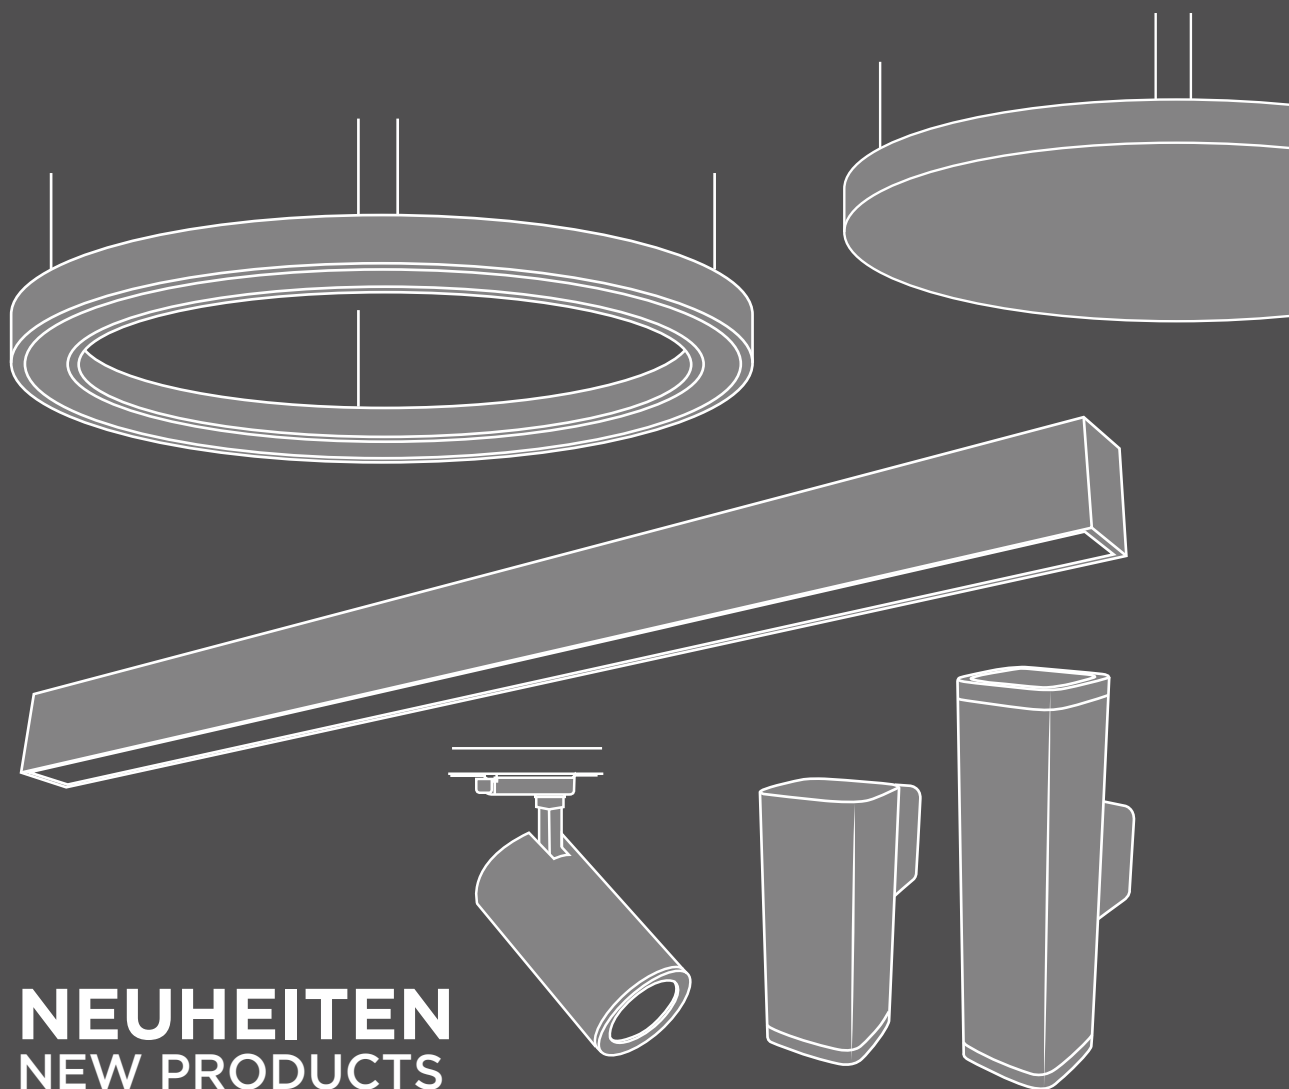

**NEUHEITEN**  
NEW PRODUCTS

---

**2024/2**

# LEOR

**PENDELLEUCHTEN**  
PENDANT LUMINAIRES





## HERZLICH WILLKOMMEN

Sehr geehrte Kunden,

Wir freuen uns, dass Sie sich für unsere innovativen Beleuchtungslösungen interessieren. Bei LECAR, seit über 40 Jahren Ihrem Experten für energieeffiziente Beleuchtung, präsentieren wir stolz unseren neuen Katalog mit aufregenden Produktneuheiten.

Unser Ziel ist es, Ihre Räume – ob Geschäfte, Büros, Museen, Galerien, Restaurants, Hallen oder Hotels – ins beste Licht zu rücken. Unsere LED Leuchten zeichnen sich durch beeindruckende Energieeffizienz, vielseitige Einsatzmöglichkeiten und lange Lebensdauer aus.

### Warum LECAR?

**Energieeffizienz:** Reduzieren Sie Energieverbrauch und Betriebskosten, lassen Sie sich Ihre Kostenersparnis und die Amortisation Ihrer Investition in ein besseres, schöneres Licht kostenfrei und unverbindlich von unseren Energieexperten und Lichtplanern ausrechnen.

**Langlebigkeit:** Profitieren Sie von einer langen Lebensdauer unserer Produkte und minimieren Sie Wartungskosten.

**Vielseitigkeit:** Lösungen für jede Beleuchtungsanforderung, von Akzentbeleuchtung, über indirekte Beleuchtung bis hin zu leistungsstarker Grundbeleuchtung.

Entdecken Sie unseren neuen Katalog und lassen Sie sich von den Möglichkeiten inspirieren.

Lassen Sie uns Ihre Räume gemeinsam erhellen – effizient, nachhaltig und stilvoll.

Mit freundlichen Grüßen, Hermann Cardué  
Geschäftsführer LECAR Lichtsysteme GmbH





## WELCOME

We are delighted that you are interested in our innovative lighting solutions.

At LECAR, your expert in energy-efficient lighting for over 40 years, we proudly present our new catalog filled with exciting product innovations. Our goal is to illuminate your spaces – whether shops, offices, museums, galleries, restaurants, halls, or hotels – in the best possible light. Our LED lights are distinguished by impressive energy efficiency, versatile applications, and long lifespan.

### Why Choose LECAR?

**Energy Efficiency:** Reduce energy consumption and operating costs. Our energy experts and lighting planners can calculate your cost savings and the amortization of your investment in better, more beautiful lighting for free and without obligation.

**Longevity:** Benefit from the long lifespan of our products, minimizing maintenance costs.

**Versatility:** Solutions for every lighting requirement, from accent lighting to indirect lighting to powerful general lighting.

Explore our new catalog and be inspired by the possibilities.

Let us brighten your spaces together – efficiently, sustainably, and stylishly.


Best regards,

Hermann Cardué  
Managing Director, LECAR Lichtsysteme GmbH





**LEOR**

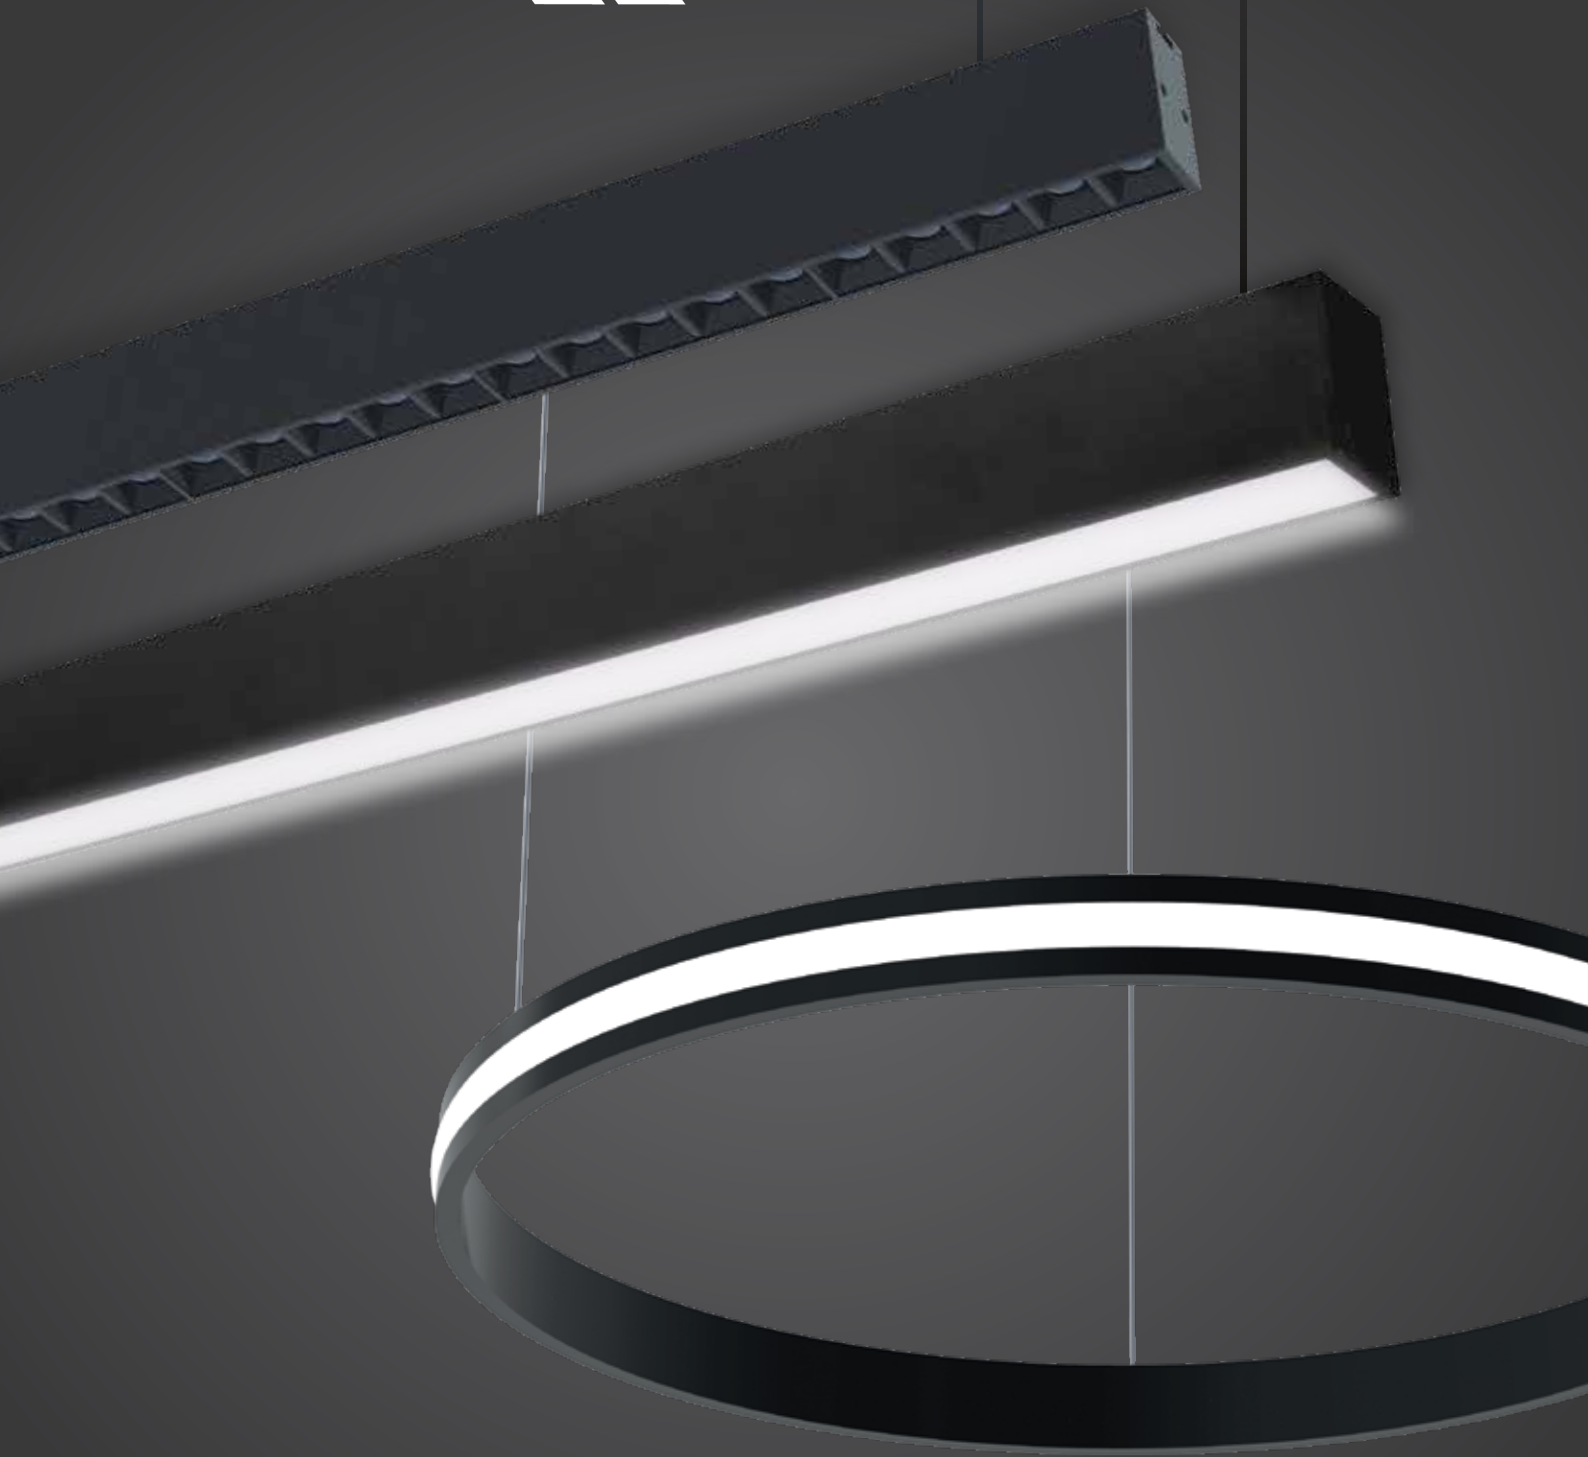

**BÜROLEUCHTEN**  
OFFICE LUMINAIRE


**ARCHITEKTONISCHE DEKOLEUCHTEN**  
ARCHITECTURAL - DECORATIVE LUMINAIRES

## Maximaler Comfort für die Augen

\* UGR<19, UGR<9

\* Anti Glare Design

\* Versatile Usage Area



### NORA S

EINBAU / RECESSED MOUNTED



Art.-Nr. Code	Leistung Power (W)	Farbtemperatur Colour Temperature (K)	Lichtstrom Luminous Flux (lm)	Effizienz Efficiency (lm/W)	Maße Dimensions (axbxc)	Einbaumaß Cut Size (mm)	Gewicht Package Weight (kg)	Stück Pices
209607	20	4000	2000	100	295x295x41	275x275	1,37	1
209608	30	4000	3000	100	595x295x41	575x275	2,5	1
209648	40	4000	4000	100	595x595x41	575x575	4,2	1
209609	60	4000	6000	100	595x595x41	575x575	4,2	1
209610	80	4000	8000	100	1195x295x41	1175x275	5,2	1

- Metal
- PC Reflektor PC Reflector
- 3000/4000/6500K
- IP20
- 50.000h
- 5 Jahre 5 years
- Optionen für Aufputz- / Einbau- / Pendelmontage Surface / Recessed / Pendant Mounted Options
- RAL 9005
- RAL 9006
- RAL 9016
- 24°
- DALI
- 1-10V
- Emergency Unit (1-3 h&uor)

### NORA S

AUFBAU / SURFACE MOUNTED



Art.-Nr. Code	Leistung Power	Farbtemperatur Colour Temperature	Lichtstrom Luminous Flux	Effizienz Efficiency	Maße Dimensions	Gewicht Package Weight	Stück Pices
209612	20	4000	2100	105	295x295x35	1,68	1
209613	30	4000	3150	105	595x295x35	3	1
209649	40	4000	4200	105	595x595x35	5,09	1
209614	60	4000	6300	105	595x595x35	5,09	1
209615	80	4000	8400	105	1195x295x35		1

- Metal
- PC Reflektor PC Reflector
- 3000/4000/6500K
- IP20
- 50.000h
- 5 Jahre 5 years
- Optionen für Aufputz- / Einbau- / Pendelmontage Surface / Recessed / Pendant Mounted Options
- RAL 9005
- RAL 9006
- RAL 9016
- 24°
- DALI
- 1-10V
- Emergency Unit (1-3 h&uor)

### NORA S LINEAR

AUFBAU / SURFACE MOUNTED




Art.-Nr. Code	Leistung Power	Farbtemperatur Colour Temperature	Lichtstrom Luminous Flux	Effizienz Efficiency	Maße Dimensions	Gewicht Package Weight	Stück Pices
209630	6	4000	600	100	33x58x139	0,305	1
209631	12	4000	1200	100	33x58x271		1
209632	24	4000	2400	100	33x58x536		1
209633	36	4000	3600	100	33x58x801		1
209634	48	4000	4800	100	33x58x1066		1

- Aluminium
- PC Reflektor PC Reflector
- 3000/4000/6500K
- IP20
- 50.000h
- 5 Jahre 5 years
- Optionen für Aufputz- / Einbau- / Pendelmontage Surface / Recessed / Pendant Mounted Options
- RAL 9005
- RAL 9006
- RAL 9016
- 24°
- DALI
- 1-10V
- Emergency Unit (1-3 h&uor)

### NORA S LINEAR


EINBAU / RECESSED MOUNTED





Art.-Nr. Code	Leistung Power (W)	Farbtemperatur Colour Temperature (K)	Lichtstrom Luminous Flux (lm)	Effizienz Efficiency (lm/W)	Maße Dimensions (axbxc)	Einbaumaß Cut Size (mm)	Gewicht Package Weight (kg)	Stück Pices
209621	6	4000	600	100	50x80x153	43x138	-	1
209622	12	4000	1200	100	50x80x285	43x270	-	1
209623	24	4000	2400	100	50x80x550	43x535	-	1
209624	36	4000	3600	100	50x80x815	43x800	-	1
209625	48	4000	4800	100	50x80x1080	43x1065	-	1

- Aluminium
- PC Reflektor PC Reflector
- 3000/4000/6500K
- IP20
- 50.000h
- 5 Jahre 5 years
- Optionen für Aufputz- / Einbau- / Pendelmontage Surface / Recessed / Pendant Mounted Options
- RAL 9005
- RAL 9006
- RAL 9016
- 24°
- DALI
- 1-10V
- Emergency Unit (1-3 h&uor)

# BÜROLEUCHTEN OFFICE LUMINAIRES

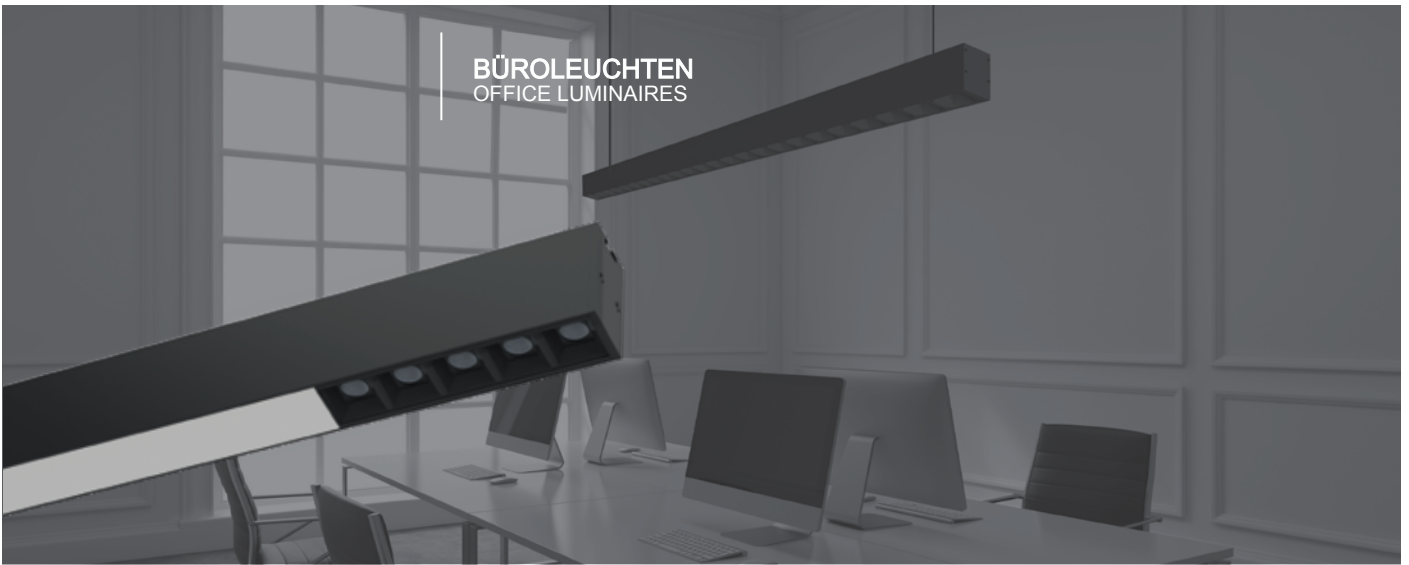


## NORA S PENDEL / PENDANT

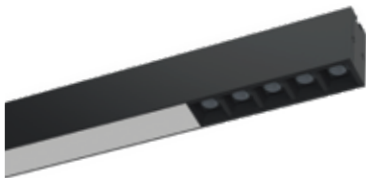

Art.-Nr. Code	Leistung Power (W)	Farbtemperatur Colour Temperature (K)	Lichtstrom Luminous Flux (lm)	Effizienz Efficiency (lm/W)	Maße Dimensions (axbxc)	Gewicht Package Weight (kg)	Stück Pices
209635	39	4000	4100	105	33x58x1186	-	1
209636	47	4000	4935	105	33x58x1466	-	1
209637	58	4000	6090	105	33x58x1956	-	1
209638	72	4000	7560	105	33x58x2446	-	1

- Aluminium
- PC Reflektor PC Reflector
- 3000/4000/6500K
- IP20
- 50.000h
- 5 Jahre / 5 years
- RAL 9005
- RAL 9006
- 24°
- DALI
- 1-10V
- Emergency Unit (1-3 Stunden / hour)



## NORA S AUFBAU / SURFACE MOUNTED

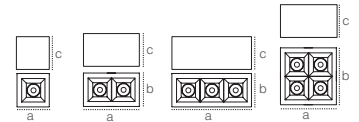

Art.-Nr. Code	Leistung Power (W)	Farbtemperatur Colour Temperature (K)	Lichtstrom Luminous Flux (lm)	Effizienz Efficiency (lm/W)	Maße Dimensions (axbxc)	Gewicht Package Weight (kg)	Stück Pices
209626	3	4000	270	90	43x57x43	-	1
209627	6	4000	540	90	43x57x73	-	1
209628	9	4000	810	90	43x57x103	-	1
209629	12	4000	1080	90	73x57x73	-	1

- Aluminium
- PC Reflektor PC Reflector
- 3000/4000/6500K
- IP20
- 50.000h
- 5 Jahre / 5 years
- RAL 9005
- RAL 9006
- 24°
- DALI
- 1-10V
- Emergency Unit (1-3 Stunden / hour)

## NORA S EINBAU / RECESSED MOUNTED

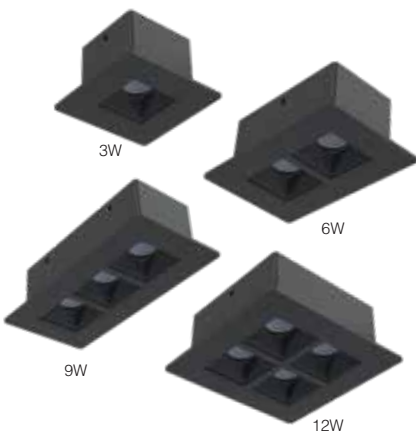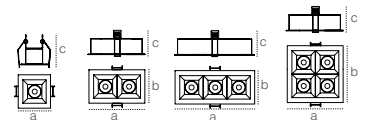

Art.-Nr. Code	Leistung Power (W)	Farbtemperatur Colour Temperature (K)	Lichtstrom Luminous Flux (lm)	Effizienz Efficiency (lm/W)	Maße Dimensions (axbxc)	Einbaumaß Cut Size (mm)	Gewicht Package Weight (kg)	Stück Pices
209617	3	4000	270	90	54x80x54	43x43	0,15	1
209618	6	4000	540	90	54x80x84	43x73	0,19	1
209619	9	4000	810	90	54x80x114	43x103	0,24	1
209620	12	4000	1080	90	84x80x84	76x76	0,32	1

- Aluminium
- PC Reflektor PC Reflector
- 3000/4000/6500K
- IP20
- 50.000h
- 5 Jahre / 5 years
- RAL 9005
- RAL 9006
- 24°
- DALI
- 1-10V
- Emergency Unit (1-3 Stunden / hour)



LINEARE LEUCHTEN  
LINEAR LUMINAIRES

Durchgängige lineare Beleuchtung  
Uninterrupted Linear Lighting

LINNA

AUFBAU / SURFACE MOUNTED




Art.-Nr. Code	Leistung Power	Farbtemperatur Colour Temperature (K)	Lichtstrom Luminous Flux (lm)	Effizienz Efficiency (lm/W)	Maße Dimensions (axbxc)	Gewicht Package Weight (kg)	Stück Pieces
209137	20	4000	2000	100	500x50x70	-	1
209139	36	4000	3600	100	1000x50x70	-	1
209140	56	4000	5600	100	1500x50x70	-	1

- Aluminium
- Opal Diffusor  
Opal Diffuser
- 3000/4000/6500K
- IP40
- 50.000h
- 5 Jahre / 5 years
- RAL 9005
- RAL 9006
- RAL 9016
- 160°
- DALI
- 1-10V
- Emergency Unit  
(1-3 hour)
- 500mm  
1000mm  
1500mm  
bis / up to  
3000mm

T CONNECTION

AUFBAU / SURFACE MOUNTED




Art.-Nr. Code	Leistung Power	Farbtemperatur Colour Temperature (K)	Lichtstrom Luminous Flux (lm)	Effizienz Efficiency (lm/W)	Maße Dimensions (axbxc)	Gewicht Package Weight (kg)	Stück Pieces
209736	20	4000	2000	100	250x70x300	0,59	1

- Aluminium
- Opal Diffusor  
Opal Diffuser
- 3000/4000/6500K
- IP40
- 50.000h
- 5 Jahre / 5 years
- RAL 9005
- RAL 9006
- RAL 9016
- 160°
- DALI
- 1-10V
- Emergency Unit  
(1-3 hour)

Linearer Verbindungsapparat-Satz im Preis inbegriffen. Linear connection apparatus set included in the price.

L CONNECTION

AUFBAU / SURFACE MOUNTED




Art.-Nr. Code	Leistung Power	Farbtemperatur Colour Temperature (K)	Lichtstrom Luminous Flux (lm)	Effizienz Efficiency (lm/W)	Maße Dimensions (axbxc)	Gewicht Package Weight (kg)	Stück Pieces
209739	20	4000	2000	100	270x70x290	0,59	1

- Aluminium
- Opal Diffusor  
Opal Diffuser
- 3000/4000/6500K
- IP40
- 50.000h
- 5 Jahre / 5 years
- RAL 9005
- RAL 9006
- RAL 9016
- 160°
- DALI
- 1-10V
- Emergency Unit  
(1-3 hour)

Linearer Verbindungsapparat-Satz im Preis inbegriffen. Linear connection apparatus set included in the price.

X CONNECTION

AUFBAU / SURFACE MOUNTED



Art.-Nr. Code	Leistung Power	Farbtemperatur Colour Temperature (K)	Lichtstrom Luminous Flux (lm)	Effizienz Efficiency (lm/W)	Maße Dimensions (axbxc)	Gewicht Package Weight (kg)	Stück Pieces
209742	20	4000	2000	100	250x70x300	0,77	1

- Aluminium
- Opal Diffusor  
Opal Diffuser
- 3000/4000/6500K
- IP40
- 50.000h
- 5 Jahre / 5 years
- RAL 9005
- RAL 9006
- RAL 9016
- 160°
- DALI
- 1-10V
- Emergency Unit  
(1-3 hour)

Linearer Verbindungsapparat-Satz im Preis inbegriffen. Linear connection apparatus set included in the price.


Art.-Nr. Code	Produkt Name Product Name	Stück Pcs/Pack
304906	Abhängeset / Hanger Set 1m (2adet/pcs)	1
304915	Abhängeset / Hanger Set(2adet/pcs)	1

Art.-Nr. Code	Produkt Name Product Name	Stück Pcs/Pack
317986	Hanger Rozans Set 1,5cm (2adet/pcs)	1
209870	Linear Connection Apparatus set	1

# LINEARE LEUCHTEN LINEAR LUMINAIRES




## ETERNA DIREKT & INDIREKT AUFBAU / SURFACE MOUNTED

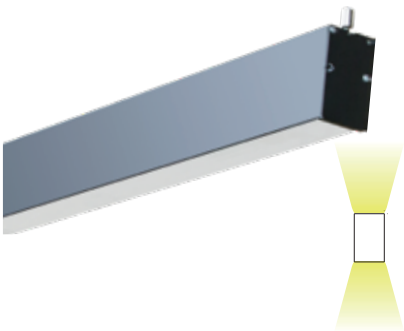

Art.-Nr. Code	Leistung Power	Farbtemperatur Colour Temperature (K)	Lichtstrom Luminous Flux (lm)	Effizienz Efficiency (lm/W)	Maße Dimensions (axbxc)	Gewicht Package Weight (kg)	Stück Pieces
206015	26-16	4000	2600-1440	100-90	900x47x85	-	1
206016	34-18	4000	3400-1620	100-90	1200x45x85	-	1
206017	44-24	4000	4400-2160	100-90	1470x47x85	-	1
206018	60-40	4000	6000-3600	100-90	2000x47x85	-	1

- Aluminium
- Opal Diffuser
- 3000/4000/6500K
- IP40
- 50.000h
- 5 Jahre / 5 years
- 160°
- DALI
- Emergency Unit (1-3 hour)

## TRENTA G2 AUFBAU / SURFACE MOUNTED



Art.-Nr. Code	Leistung Power	Farbtemperatur Colour Temperature (K)	Lichtstrom Luminous Flux (lm)	Effizienz Efficiency (lm/W)	Maße Dimensions (axbxc)	Gewicht Package Weight (kg)	Stück Pieces
113031	36	4000	3060	85	1020x33x60	12	12
113029.30	36	3000	3060	85	1020x33x60	12	12

- Aluminium
- Opal Diffuser
- 3000/4000/6500K
- IP40
- 50.000h
- 5 Jahre / 5 years
- 160°
- DALI
- Emergency Unit (1-3 hour)

## ETERNA EINBAU / RECESSED MOUNTED



Art.-Nr. Code	Leistung Power (W)	Farbtemperatur Colour Temperature (K)	Lichtstrom Luminous Flux (lm)	Effizienz Efficiency (lm/W)	Maße Dimensions (axbxc)	Einbaumaß Cut Size (mm)	Gewicht Package Weight (kg)	Stück Pieces
108898	14	4000	1260	90	625x77x85	620x62	1,15	1
108899	20	4000	1800	90	895x77x85	900x62	1,47	1
108900	28	4000	2520	90	1225x77x85	1220x62	1,77	1
108901	42	4000	3780	90	1505x77x85	1500x62	2,15	1


- Aluminium
- Opal Diffuser
- 3000/4000/6500K
- IP40
- 50.000h
- 5 Jahre / 5 years
- 160°
- DALI
- Emergency Unit (1-3 hour)

Art.-Nr. Code	Produkt Name Product Name	Stück Pcs/Pack
304906	Abhängeset / Hanger Set 1m (2adet/pcs)	1
304915	Abhängeset / Hanger Set(2adet/pcs)	1

Art.-Nr. Code	Produkt Name Product Name	Stück Pcs/Pack
317986	Hanger Rozans Set 1,5cm (2adet/pcs)	1
205224	Linear Connection Apparatus set	1

# ARCHITEKTONISCHE DEKOLEUCHTEN

## ARCHITECTURAL - DECORATIVE LUMINAIRES

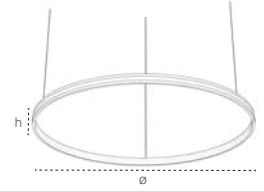

### LINIA-C


PENDEL / PENDANT

Art.-Nr. Code	Leistung Power	Farbtemperatur Colour Temperature (K)	Lichtstrom Luminous Flux (lm)	Effizienz Efficiency (lm/W)	Maße Dimensions (axbxc)	Gewicht Package Weight (kg)	Stück Pieces
208228	13	4000	1040	80	300x35	2,21	1
208229	21	4000	1680	80	500x35	2,45	1
208230	29	4000	2320	80	700x35	2,64	1
208420	37	4000	2960	80	900x35	2,86	1
208231.30	13	3000	1040	80	300x35	2,21	1
208232.30	21	3000	1680	80	500x35	2,45	1
20823.30	29	3000	2320	80	700x35	2,64	1
20842.30	37	3000	2960	80	900x35	2,86	1

Aluminium
 Opal Diffuser
 3000/4000/6500K
 IP20
 30.000h
 5 Jahre / 5 years

150°
 CRI 80
 RAL 9005
 RAL 9006

Das Aufhängungsset ist im Preis inbegriffen.  
Suspension set is included to the price.



### LINIA-R


PENDEL / PENDANT

Art.-Nr. Code	Leistung Power	Farbtemperatur Colour Temperature (K)	Lichtstrom Luminous Flux (lm)	Effizienz Efficiency (lm/W)	Maße Dimensions (axbxc)	Gewicht Package Weight (kg)	Stück Pieces
208302	37	4000	2960	80	900x300x17	2,28	1
208303	39	4000	3120	80	1100x300x17	2,43	1
208304	45	4000	3600	80	1400x300x17	2,98	1
208305	52	4000	4160	80	1700x300x17	3,35	1
208308.30	37	3000	2960	80	900x300x17	2,28	1
208307.30	39	3000	3120	80	1100x300x17	2,43	1
208309.30	45	3000	3600	80	1400x300x17	2,98	1
208310.30	52	3000	4160	80	1700x300x17	3,35	1

Aluminium
 Opal Diffuser
 3000/4000/6500K
 IP20
 30.000h
 5 Jahre / 5 years

150°
 CRI 80
 RAL 9005
 RAL 9006

Das Aufhängungsset ist im Preis inbegriffen.  
Suspension set is included to the price.



### LINIA-S

PENDEL / PENDANT

Art.-Nr. Code	Leistung Power	Farbtemperatur Colour Temperature (K)	Lichtstrom Luminous Flux (lm)	Effizienz Efficiency (lm/W)	Maße Dimensions (axbxc)	Gewicht Package Weight (kg)	Stück Pieces
208250	26	4000	2080	80	700x300x17	1,98	1
208251	32	4000	2560	80	900x300x17	2,27	1
208252	37	4000	2960	80	1100x300x17	2,45	1
208254.30	26	3000	2080	80	700x300x17	1,98	1
208255.30	32	3000	2560	80	900x300x17	2,27	1
208256.30	37	3000	2960	80	1100x300x17	2,45	1

Aluminium
 Opal Diffuser
 3000/4000/6500K
 IP20
 30.000h
 5 Jahre / 5 years

150°
 CRI 80
 RAL 9005
 RAL 9006


Das Aufhängungsset ist im Preis inbegriffen.  
Suspension set is included to the price.

# ARCHITEKTONISCHE DEKOLEUCHTEN ARCHITECTURAL - DECORATIVE LUMINAIRES



## LINIA-C TRIPLE

PENDEL / PENDANT

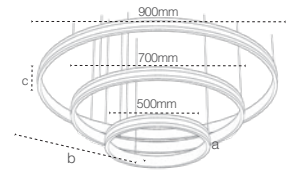

Art.-Nr. Code	Leistung Power	Farbtemperatur Colour Temperature (K)	Lichtstrom Luminous Flux (lm)	Effizienz Efficiency (lm/W)	Maße Dimensions (axbxc)	Gewicht Package Weight (kg)	Stück Pieces
208426	86	4000	6880	80	35	4,32	1
208427.30	86	3000	6880	80	35	4,32	1


- Aluminium
- Opal Diffuser
- 3000/4000/6500K
- IP20
- 30.000h
- 5 Jahre / 5 years
- 150°
- CRI 80
- RAL 9005
- RAL 9006

Das Aufhängungsset ist im Preis inbegriffen.  
Suspension set is included to the price.



## LINIA-R TRIPLE


PENDEL / PENDANT

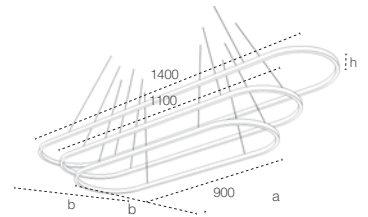

Art.-Nr. Code	Leistung Power	Farbtemperatur Colour Temperature (K)	Lichtstrom Luminous Flux (lm)	Effizienz Efficiency (lm/W)	Maße Dimensions (axbxc)	Gewicht Package Weight (kg)	Stück Pieces
208306	100	4000	8000	80	300x17	2,32	1
208311.30	100	3000	8000	80	300x17	2,32	1


- Aluminium
- Opal Diffuser
- 3000/4000/6500K
- IP20
- 30.000h
- 5 Jahre / 5 years
- 150°
- CRI 80
- RAL 9005
- RAL 9006

Das Aufhängungsset ist im Preis inbegriffen.  
Suspension set is included to the price.

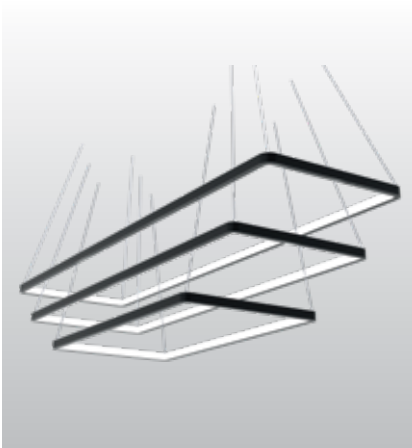

## LINIA-S TRIPLE

PENDEL / PENDANT


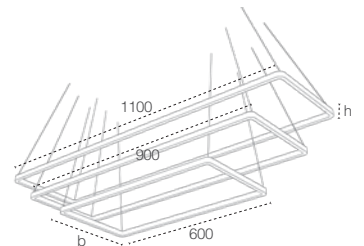


Art.-Nr. Code	Leistung Power	Farbtemperatur Colour Temperature (K)	Lichtstrom Luminous Flux (lm)	Effizienz Efficiency (lm/W)	Maße Dimensions (axbxc)	Gewicht Package Weight (kg)	Stück Pieces
208253	90	4000	7200	80	300x17	4,25	1
208257.30	90	3000	7200	80	300x17	4,25	1

- Aluminium
- Opal Diffuser
- 3000/4000/6500K
- IP20
- 30.000h
- 5 Jahre / 5 years
- 150°
- CRI 80
- RAL 9005
- RAL 9006

Das Aufhängungsset ist im Preis inbegriffen.  
Suspension set is included to the price.

ARCHITEKTURISCHE DEKOLEUCHTEN  
ARCHITECTURAL DECORATIVE LUMINAIRES

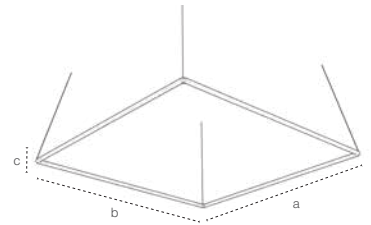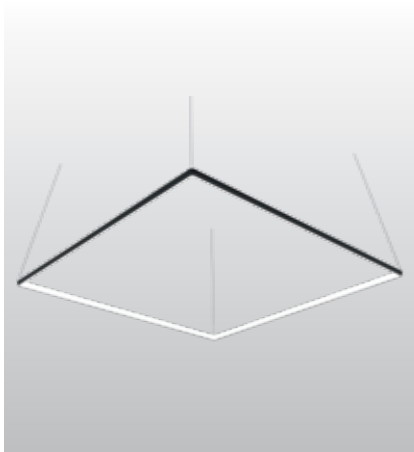

**LINIA-D**

PENDEL / PENDANT


Art.-Nr. Code	Leistung Power (W)	Farbtemperatur Colour Temperature (K)	Lichtstrom Luminous Flux (lm)	Effizienz Efficiency (lm/W)	Maße Dimensions (axbxc)	Gewicht Package Weight (kg)	Stück Pieces
208316	46	4000	3680	80	900x900x16	6,29	1
208317.30	46	3000	3680	80	900x900x16	6,29	1

- Aluminium
- Opal Diffuser
- 3000/4000/6500K
- IP20
- 30.000h
- 5 Jahre / 5 years
- 150°
- CRI 80
- RAL 9005
- RAL 9006

Das Aufhängeset ist im Preis inbegriffen.  
Suspension set is included to the price.

**LINIA-U**

PENDEL / PENDANT





Art.-Nr. Code	Leistung Power (W)	Farbtemperatur Colour Temperature (K)	Lichtstrom Luminous Flux (lm)	Effizienz Efficiency (lm/W)	Maße Dimensions (axbxc)	Gewicht Package Weight (kg)	Stück Pieces
208274	12	4000	960	80	500x200x17	1,38	1
208275	15	4000	1200	80	700x200x17	1,56	1
208276	17	4000	1360	80	900x200x17	1,74	1
208277	21	4000	1680	80	1200x200x17	1,96	1
208278.30	12	3000	960	80	500x200x17	1,38	1
208279.30	15	3000	1200	80	700x200x17	1,56	1
208280.30	17	3000	1360	80	900x200x17	1,74	1
208281.30	21	3000	1680	80	1200x200x17	1,96	1

- Aluminium
- Opal Diffuser
- 3000/4000/6500K
- IP20
- 30.000h
- 5 Jahre / 5 years
- 150°
- CRI 80
- RAL 9005
- RAL 9006

Das Aufhängeset ist im Preis inbegriffen.  
Suspension set is included to the price.

# ARCHITEKTONISCHE DEKOLEUCHTEN

## ARCHITECTURAL - DECORATIVE LUMINAIRES

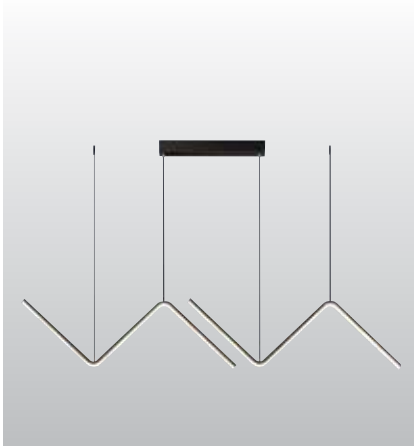


### ONDA

PENDEL / PENDANT

Art.-Nr. Code	Leistung Power (W)	Farbtemperatur Colour Temperature (K)	Lichtstrom Luminous Flux (lm)	Effizienz Efficiency (lm/W)	Maße Dimensions (axbxc)	Gewicht Package Weight (kg)	Stück Pieces
206338	23	4000	1840	80	1200x20	1,61	1
206339.30	23	3000	1840	80	1200x20	1,61	1

- Aluminium
- Opal Diffuser
- 3000/4000/6500K
- IP20
- 30.000h
- 5 Jahre / 5 years
- 150°
- CRI 80
- RAL 9005
- RAL 9006

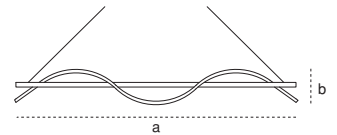


### MENTO

PENDEL / PENDANT

Art.-Nr. Code	Leistung Power (W)	Farbtemperatur Colour Temperature (K)	Lichtstrom Luminous Flux (lm)	Effizienz Efficiency (lm/W)	Maße Dimensions (axbxc)	Gewicht Package Weight (kg)	Stück Pieces
206350	20	4000	1600	80	1200x300x300	2,4	1
206351	20	6500	1600	80	1200x300x300	2,4	1

- Aluminium
- Opal Diffuser
- 3000/4000/6500K
- IP20
- 30.000h
- 5 Jahre / 5 years
- 150°
- CRI 80
- RAL 9005
- RAL 9006



### DECORA

PENDEL / PENDANT



Art.-Nr. Code	Leistung Power (W)	Farbtemperatur Colour Temperature (K)	Lichtstrom Luminous Flux (lm)	Effizienz Efficiency (lm/W)	Maße Dimensions (axbxc)	Gewicht Package Weight (kg)	Stück Pieces
206344	68	4000	6120	90	750x750x100	5,2	1
206345.30	68	3000	6120	90	750x750x100	5,2	1

- Aluminium
- Opal Diffuser
- 3000/4000/6500K
- IP20
- 30.000h
- 5 Jahre / 5 years
- 150°
- CRI 80
- RAL 9005
- RAL 9006

# ARCHITEKTONISCHE DEKOLEUCHTEN ARCHITECTURAL - DECORATIVE LUMINAIRES

## CIRCA

PENDEL / PENDANT

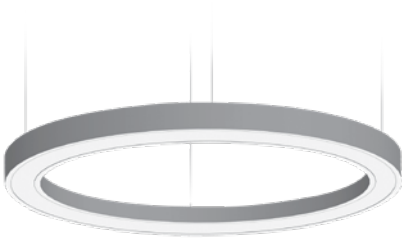


Art.-Nr. Code	Leistung Power (W)	Farbtemperatur Colour Temperature (K)	Lichtstrom Luminous Flux (lm)	Effizienz Efficiency (lm/W)	Maße Dimensions (axbxc)	Gewicht Package Weight (kg)	Stück Pieces
110125	32	4000	3520	110	400x80x80	3	1
110126	50	4000	5500	110	600x80x80	4,5	1
110127	75	4000	8625	115	900x80x80	8	1
110128	100	4000	11500	115	1200x80x80	11	1
110237.30	32	3000	3520	110	400x80x80	3	1
110241.30	50	3000	5500	110	600x80x80	4,5	1
110244.30	75	3000	8625	115	900x80x80	8	1
110247.30	100	3000	11500	115	1200x80x80	11	1

- Aluminium
- Opal Diffuser
- 3000/4000/6500K
- IP40
- 50.000h
- 5 Jahre / 5 years
- 150°
- CRI 80
- DALI
- 1-10V
- Emergency Unit
- RAL 9005
- RAL 9006
- RAL 9016
- Ø 400mm / Ø 600mm  
Ø 900mm / Ø 1200mm  
Ø 1800mm / Ø 2500mm  
Ø 3000mm / Ø 3500mm

## CIRCA DIRECT & INDIRECT

PENDEL / PENDANT




Art.-Nr. Code	Leistung Power (W)	Farbtemperatur Colour Temperature (K)	Lichtstrom Luminous Flux (lm)	Effizienz Efficiency (lm/W)	Maße Dimensions (axbxc)	Gewicht Package Weight (kg)	Stück Pieces
206054	47	4000	5170	110	400x80x80	3,5	1
206055	75	4000	8250	110	600x80x80	4,8	1
206056	110	4000	12650	115	900x80x80	8,5	1
206057	165	4000	18150	110	1200x80x80	12	1
206058	190	4000	20900	110	1500x80x80	13	1
208436.30	47	3000	5170	110	400x80x80	3,5	1
208435.30	75	3000	8250	110	600x80x80	4,8	1
208434.30	110	3000	12650	115	900x80x80	8,5	1
208433.30	165	3000	18150	110	1200x80x80	12	1
208432.30	190	3000	20900	110	1500x80x80	13	1

- Aluminium
- Opal Diffuser
- 3000/4000/6500K
- IP40
- 50.000h
- 5 Jahre / 5 years
- 150°
- CRI 80
- DALI
- 1-10V
- Emergency Unit
- RAL 9005
- RAL 9006
- RAL 9016
- Ø 400mm / Ø 600mm  
Ø 900mm / Ø 1200mm  
Ø 1800mm / Ø 2500mm  
Ø 3000mm / Ø 3500mm


## POLARIS

PENDEL / PENDANT



Art.-Nr. Code	Leistung Power (W)	Farbtemperatur Colour Temperature (K)	Lichtstrom Luminous Flux (lm)	Effizienz Efficiency (lm/W)	Maße Dimensions (axbxc)	Gewicht Package Weight (kg)	Stück Pieces
110129	36	4000	4140	115	400x80	3	1
110130	50	4000	5750	115	600x80	4,5	1
110131	100	4000	11500	115	900x80	7	1
110250.30	36	3000	4140	115	400x80	3	1
110252.30	50	3000	5750	115	600x80	4,5	1
110255.30	100	3000	11500	115	900x80	7	1


- Aluminium
- Opal Diffuser
- 3000/4000/6500K
- IP40
- 50.000h
- 5 Jahre / 5 years
- 150°
- CRI 80
- DALI
- 1-10V
- Emergency Unit
- RAL 9005
- RAL 9006
- RAL 9016



Art.-Nr. Code	Produkt Name Product Name	Stück Pcs/Pack
321505	4 Seile Abhängeset Hanger Set 1,5m RAL9005	1
321504	4 Seile Abhängeset Hanger Set 1,5m RAL9005	1
	DALI	1

Art.-Nr. Code	Produkt Name Product Name	Stück Pcs/Pack
321177	4 Seile Abhängeset Hanger Set 1,5m RAL9006	1
321176	4 Seile Abhängeset Hanger Set 5m RAL9006	1

# ARCHITEKTONISCHE DEKOLEUCHTEN ARCHITECTURAL - DECORATIVE LUMINAIRES




## MODELLA

PENDEL / PENDANT

Art.-Nr. Code	Leistung Power (W)	Farbtemperatur Colour Temperature (K)	Lichtstrom Luminous Flux (lm)	Effizienz Efficiency (lm/W)	Maße Dimensions (axbxc)	Gewicht Package Weight (kg)	Stück Pieces
206405	20	4000	2000	100	410x50	2,1	1
206411	30	4000	3000	100	610x50	3,2	1
206417	46	4000	4600	100	910x50	4,8	1
206423	60	4000	6000	100	1210x50	7,5	1
206403.30	20	3000	2000	100	410x50	2,1	1
206409.30	30	3000	3000	100	610x50	3,2	1
206415.30	46	3000	4600	100	910x50	4,8	1
206421.30	60	3000	6000	100	1210x50	7,5	1

- Aluminium
- Opal Diffuser
- 3000/4000/6500K
- IP20
- 50.000h
- 5 Jahre / 5 years
- 150°
- CRI 80
- DALI
- 1-10V
- Emergency Unit
- RAL 9005
- RAL 9006




## DELLA

PENDEL / PENDANT

Art.-Nr. Code	Leistung Power (W)	Farbtemperatur Colour Temperature (K)	Lichtstrom Luminous Flux (lm)	Effizienz Efficiency (lm/W)	Maße Dimensions (axbxc)	Gewicht Package Weight (kg)	Stück Pieces
206426	27	4000	2700	100	410x50	2,1	1
206432	30	4000	3000	100	610x50	3,2	1
206438	46	4000	4600	100	910x50	4,8	1
206444	60	4000	6000	100	1210x50	7,5	1
206427.30	27	3000	2700	100	410x50	2,1	1
206433.30	30	3000	3000	100	610x50	3,2	1
206439.30	46	3000	4600	100	910x50	4,8	1
206445.30	60	3000	6000	100	1210x50	7,5	1

- Aluminium
- Opal Diffuser
- 3000/4000/6500K
- IP20
- 50.000h
- 5 Jahre / 5 years
- 150°
- CRI 80
- DALI
- 1-10V
- Emergency Unit
- RAL 9005
- RAL 9006



## NORBA

PENDEL / PENDANT

Art.-Nr. Code	Leistung Power (W)	Farbtemperatur Colour Temperature (K)	Lichtstrom Luminous Flux (lm)	Effizienz Efficiency (lm/W)	Maße Dimensions (axbxc)	Gewicht Package Weight (kg)	Stück Pieces
206474	85	4000	8840	104	1200x410x80	4,9	1
206480	105	4000	11025	105	1600x410x80	6,1	1
206475.30	85	3000	8840	104	1200x410x80	4,9	1
206481.30	105	3000	11025	105	1600x410x80	6,1	1

- Aluminium
- Opal Diffuser
- 3000/4000/6500K
- IP20
- 50.000h
- 5 Jahre / 5 years
- 150°
- CRI 80
- DALI
- 1-10V
- Emergency Unit
- RAL 9005
- RAL 9006


Art.-Nr. Code	Produkt Name Product Name	Stück Pcs/Pack
321505	4 Seile Abhängeset Hanger Set 1,5m RAL9005	1
321504	4 Seile Abhängeset Hanger Set 1,5m RAL9005	1
	DALI	1

Art.-Nr. Code	Produkt Name Product Name	Stück Pcs/Pack
321177	4 Seile Abhängeset Hanger Set 1,5m RAL9006	1
321176	4 Seile Abhängeset Hanger Set 5m RAL9006	1



# ARCHITEKTONISCHE DEKOLEUCHTEN

## ARCHITECTURAL - DECORATIVE LUMINAIRES




### QUAD

PENDEL / PENDANT

Art.-Nr. Code	Leistung Power (W)	Farbtemperatur Colour Temperature (K)	Lichtstrom Luminous Flux (lm)	Effizienz Efficiency (lm/W)	Maße Dimensions (axbxc)	Gewicht Package Weight (kg)	Stück Pieces
110132	40	4000	4600	115	420x420x82	3	1
110133	60	4000	6900	115	650x650x82	4,5	1
110134	80	4000	9200	115	920x920x82	7	1
110258.30	40	3000	4600	115	420x420x82	3	1
110261.30	60	3000	6900	115	650x650x82	4,5	1
110267.30	80	3000	9200	115	920x920x82	7	1

- Aluminium
- Opal Diffuser
- 3000/4000/6500K
- IP40
- 50.000h
- 5 Jahre / 5 years
- 150°
- CRI 80
- DALI
- 1-10V
- Emergency Unit
- RAL 9005
- RAL 9006




### DETRA

PENDEL / PENDANT

Art.-Nr. Code	Leistung Power (W)	Farbtemperatur Colour Temperature (K)	Lichtstrom Luminous Flux (lm)	Effizienz Efficiency (lm/W)	Maße Dimensions (axbxc)	Gewicht Package Weight (kg)	Stück Pieces
110135	80	4000	9200	115	650x1250x53x82	4,5	1
110264.30	80	3000	9200	115	650x1250x53x82	4,5	1

- Aluminium
- Opal Diffuser
- 3000/4000/6500K
- IP40
- 50.000h
- 5 Jahre / 5 years
- 150°
- CRI 80
- DALI
- 1-10V
- Emergency Unit
- RAL 9005
- RAL 9006



### TRIA


PENDEL / PENDANT

Art.-Nr. Code	Leistung Power (W)	Farbtemperatur Colour Temperature (K)	Lichtstrom Luminous Flux (lm)	Effizienz Efficiency (lm/W)	Maße Dimensions (axbxc)	Gewicht Package Weight (kg)	Stück Pieces
109141	85	4000	9775	115	1500x1300x80	7,5	1
110282.30	85	3000	9775	115	1500x1300x80	7,5	1

- Aluminium
- Opal Diffuser
- 3000/4000/6500K
- IP40
- 50.000h
- 5 Jahre / 5 years
- 150°
- CRI 80
- DALI
- 1-10V
- Emergency Unit
- RAL 9005
- RAL 9006

Art.-Nr. Code	Produkt Name Product Name	Stück Pcs/Pack
321505	4 Seile Abhängeset Hanger Set 1,5m RAL9005	1
321504	4 Seile Abhängeset Hanger Set 1,5m RAL9005	1
	DALI	1


Art.-Nr. Code	Produkt Name Product Name	Stück Pcs/Pack
321177	4 Seile Abhängeset Hanger Set 1,5m RAL9006	1
321176	4 Seile Abhängeset Hanger Set 5m RAL9006	1



## PLENA

PENDEL / PENDANT


Art.-Nr. Code	Leistung Power (W)	Farbtemperatur Colour Temperature (K)	Lichtstrom Luminous Flux (lm)	Effizienz Efficiency (lm/W)	Maße Dimensions (axbxc)	Gewicht Package Weight (kg)	Stück Pieces
111152	45	4000	4590	102	600x600x80	4,2	1
111153.30	45	3000	4590	102	600x600x80	4,2	1



## ESSA

PENDEL / PENDANT

Art.-Nr. Code	Leistung Power (W)	Farbtemperatur Colour Temperature (K)	Lichtstrom Luminous Flux (lm)	Effizienz Efficiency (lm/W)	Maße Dimensions (axbxc)	Gewicht Package Weight (kg)	Stück Pieces
206450	50	4000	5500	110	610x530x80	4,5	1
206456	75	4000	8625	115	900x776x80	8,1	1
206451.30	50	3000	5500	110	610x530x80	4,5	1
206457.30	75	3000	8625	115	900x776x80	8,1	1



## HEXA

PENDEL / PENDANT

Art.-Nr. Code	Leistung Power (W)	Farbtemperatur Colour Temperature (K)	Lichtstrom Luminous Flux (lm)	Effizienz Efficiency (lm/W)	Maße Dimensions (axbxc)	Gewicht Package Weight (kg)	Stück Pieces
206462	50	4000	5500	110	610x530x80	4,8	1
206468	75	4000	8625	115	900x776x80	7	1
206463.30	50	3000	5500	110	610x530x80	4,8	1
206469.30	75	3000	8625	115	900x776x80	7	1



Art.-Nr. Code	Produkt Name Product Name	Stück Pcs/Pack
321505	4 Seile Abhängeset Hanger Set 1,5m RAL9005	1
321504	4 Seile Abhängeset Hanger Set 1,5m RAL9005	1
	DALI	1

Art.-Nr. Code	Produkt Name Product Name	Stück Pcs/Pack
321177	4 Seile Abhängeset Hanger Set 1,5m RAL9006	1
321176	4 Seile Abhängeset Hanger Set 5m RAL9006	1


# ARCHITEKTONISCHE DEKOLEUCHTEN

## ARCHITECTURAL - DECORATIVE LUMINAIRES



### SMOOTH

PENDEL / PENDANT




Art.-Nr. Code	Leistung Power (W)	Farbtemperatur Colour Temperature (K)	Lichtstrom Luminous Flux (lm)	Effizienz Efficiency (lm/W)	Maße Dimensions (axbxc)	Gewicht Package Weight (kg)	Stück Pieces
110136	50	4000	5500	110	600x600x80	4,5	1
110137	80	4000	9200	115	900x900x80	8	1
110270.30	50	3000	5500	110	600x600x80	4,5	1
110273.30	80	3000	9200	115	900x900x80	8	1

- Aluminium
- Opal Diffuser
- 3000/4000/6500K
- IP40
- 50.000h
- 5 Jahre / 5 years
- 150°
- CRI 80
- DALI
- 1-10V
- Emergency Unit
- RAL 9005
- RAL 9006



### TWIST

PENDEL / PENDANT




Art.-Nr. Code	Leistung Power (W)	Farbtemperatur Colour Temperature (K)	Lichtstrom Luminous Flux (lm)	Effizienz Efficiency (lm/W)	Maße Dimensions (axbxc)	Gewicht Package Weight (kg)	Stück Pieces
109130	45	4000	5175	115	1550x400x80	5,5	1
110281.30	45	3000	5175	115	1550x400x80	5,5	1

- Aluminium
- Opal Diffuser
- 3000/4000/6500K
- IP40
- 50.000h
- 5 Jahre / 5 years
- 150°
- CRI 80
- DALI
- 1-10V
- Emergency Unit
- RAL 9005
- RAL 9006



### PIENO

PENDEL / PENDANT




Art.-Nr. Code	Leistung Power (W)	Farbtemperatur Colour Temperature (K)	Lichtstrom Luminous Flux (lm)	Effizienz Efficiency (lm/W)	Maße Dimensions (axbxc)	Gewicht Package Weight (kg)	Stück Pieces
110138	50	4000	5750	115	600x600x80	4,5	1
110139	105	4000	12075	115	900x900x80	6	1
110276.30	50	3000	5750	115	600x600x80	4,5	1
110279.30	105	3000	12075	115	900x900x80	6	1

- Aluminium
- Opal Diffuser
- 3000/4000/6500K
- IP40
- 50.000h
- 5 Jahre / 5 years
- 150°
- CRI 80
- DALI
- 1-10V
- Emergency Unit
- RAL 9005
- RAL 9006



### RADIA

PENDEL / PENDANT



Art.-Nr. Code	Leistung Power (W)	Farbtemperatur Colour Temperature (K)	Lichtstrom Luminous Flux (lm)	Effizienz Efficiency (lm/W)	Maße Dimensions (axbxc)	Gewicht Package Weight (kg)	Stück Pieces
111148	30	4000	3300	110	600x600x80	3,9	1
111149.30	30	3000	3300	110	600x600x80	3,9	1

- Aluminium
- Opal Diffuser
- 3000/4000/6500K
- IP40
- 50.000h
- 5 Jahre / 5 years
- 150°
- CRI 80
- DALI
- 1-10V
- Emergency Unit
- RAL 9005
- RAL 9006

Art.-Nr. Code	Produkt Name Product Name	Stück Pcs/Pack
321505	4 Seile Abhängeset Hanger Set 1,5m RAL9005	1
321504	4 Seile Abhängeset Hanger Set 1,5m RAL9005	1
	DALI	1

Art.-Nr. Code	Produkt Name Product Name	Stück Pcs/Pack
321177	4 Seile Abhängeset Hanger Set 1,5m RAL9006	1
321176	4 Seile Abhängeset Hanger Set 5m RAL9006	1



**LEOR**

**DOWNLIGHTS & EINBAUSTRALER**  
DOWNLIGHTS & SURFACE MOUNTED SPOT LUMINAIRES


# DOWNLIGHT LEUCHTEN DOWNLIGHT LUMINAIRES

RAL 9005
  RAL 9006
  RAL 9016



## LISSO XS

EINBAU / RECESSED MOUNTED



Art.-Nr. Code	Leistung Power (W)	Farbtemperatur Colour Temperature (K)	Lichtstrom Luminous Flux (lm)	Effizienz Efficiency (lm/W)	Maße Dimensions (Ø/h)	Einbaumaß Cut Size (mm)	Gewicht Package Weight (kg)	Stück Pieces
209754	8	3000	816	102	90x85	75	0,23	1
209755	8	4000	816	102	90x85	75	0,23	1
209756	8	6500	816	102	90x85	75	0,23	1


Aluminium
  Aluminium Reflector
  Clear Glass
  3000/4000/6500K
  IP20
  50.000h
  5 Jahre / 5 years

15° / 30°
  DALI
  Emergency Unit
  CRI 80
  CRI 90
  RAL 9005
  RAL 9006
  RAL 9016



## LISSO S

EINBAU / RECESSED MOUNTED



Art.-Nr. Code	Leistung Power (W)	Farbtemperatur Colour Temperature (K)	Lichtstrom Luminous Flux (lm)	Effizienz Efficiency (lm/W)	Maße Dimensions (Ø/h)	Einbaumaß Cut Size (mm)	Gewicht Package Weight (kg)	Stück Pieces
207115	8	3000	832	104	100x82	90	0,325	1
207116	8	4000	832	104	100x82	90	0,325	1
207117	8	6500	832	104	100x82	90	0,325	1


Aluminium
  Aluminium Reflector
  Clear Glass
  3000/4000/6500K
  IP20
  50.000h
  5 Jahre / 5 years

15° / 30°
  DALI
  Emergency Unit
  CRI 80
  CRI 90
  RAL 9005
  RAL 9006
  RAL 9016



## LISSO M

EINBAU / RECESSED MOUNTED



Art.-Nr. Code	Leistung Power (W)	Farbtemperatur Colour Temperature (K)	Lichtstrom Luminous Flux (lm)	Effizienz Efficiency (lm/W)	Maße Dimensions (Ø/h)	Einbaumaß Cut Size (mm)	Gewicht Package Weight (kg)	Stück Pieces
207136	20	3000	2080	104	144x136	135	0,975	1
207137	20	4000	2080	104	144x136	135	0,975	1
207138	20	6500	2080	104	144x136	135	0,975	1
207163	30	3000	3090	103	144x136	135	0,975	1
207164	30	4000	3090	103	144x136	135	0,975	1
207165	30	6500	3090	103	144x136	135	0,975	1


Aluminium
  Aluminium Reflector
  Clear Glass
  3000/4000/6500K
  IP20
  50.000h
  5 Jahre / 5 years

15° / 30° / 45° / 60°
  DALI
  Emergency Unit
  CRI 80
  CRI 90
  RAL 9005
  RAL 9006
  RAL 9016



## LISSO L

EINBAU / RECESSED MOUNTED



Art.-Nr. Code	Leistung Power (W)	Farbtemperatur Colour Temperature (K)	Lichtstrom Luminous Flux (lm)	Effizienz Efficiency (lm/W)	Maße Dimensions (Ø/h)	Einbaumaß Cut Size (mm)	Gewicht Package Weight (kg)	Stück Pieces
207184	30	3000	3090	103	178x142	170	1,215	1
207185	30	4000	3090	103	178x142	170	1,215	1
207186	30	6500	3090	103	178x142	170	1,215	1
207211	35	3000	3570	102	178x142	170	1,215	1
207212	35	4000	3570	102	178x142	170	1,215	1
207213	35	6500	3570	102	178x142	170	1,215	1

Aluminium
  Aluminium Reflector
  Clear Glass
  3000/4000/6500K
  IP20
  50.000h
  5 Jahre / 5 years


15° / 30° / 45° / 60°
  DALI
  Emergency Unit
  CRI 80
  CRI 90
  RAL 9005
  RAL 9006
  RAL 9016

# EINBAUSTRALER RECESSED MOUNTED SPOTS



## LORA G2 M1

EINBAU / RECESSED MOUNTED




Art.-Nr. Code	Leistung Power (W)	Farbtemperatur Colour Temperature (K)	Lichtstrom Luminous Flux (lm)	Effizienz Efficiency (lm/W)	Maße Dimensions (axbxc)	Einbaumaß Cut Size (mm)	Gewicht Package Weight (kg)	Stück Pieces
207010	20	3000	2140	107	175x175x102,5	155x155	1,375	1
207011	20	4000	2140	107	175x175x102,5	155x155	1,375	1
207012	20	6500	2140	107	175x175x102,5	155x155	1,375	1
207037	30	3000	3150	105	175x175x102,5	155x155	1,375	1
207038	30	4000	3150	105	175x175x102,5	155x155	1,375	1
207039	30	6500	3150	105	175x175x102,5	155x155	1,375	1

- Aluminium
- Aluminium Reflector
- Clear Glass
- 3000/4000/6500K
- IP20
- 50.000h
- 5 Jahre / 5 years
- 15° / 30° / 45°
- DALI
- Emergency Unit
- CRI 80
- CRI 90
- RAL 9005
- RAL 9006
- RAL 9016



## LORA G2 M2

EINBAU / RECESSED MOUNTED




Art.-Nr. Code	Leistung Power (W)	Farbtemperatur Colour Temperature (K)	Lichtstrom Luminous Flux (lm)	Effizienz Efficiency (lm/W)	Maße Dimensions (axbxc)	Einbaumaß Cut Size (mm)	Gewicht Package Weight (kg)	Stück Pieces
207058	2x20	3000	4280	107	325x175x102,5	305x155	2,705	1
207059	2x20	4000	4280	107	325x175x102,5	305x155	2,705	1
207060	2x20	6500	4280	107	325x175x102,5	305x155	2,705	1
207082	2x30	3000	6300	105	325x175x102,5	305x155	2,705	1
207083	2x30	4000	6300	105	325x175x102,5	305x155	2,705	1
207084	2x30	6500	6300	105	325x175x102,5	305x155	2,705	1

- Aluminium
- Aluminium Reflector
- Clear Glass
- 3000/4000/6500K
- IP20
- 50.000h
- 5 Jahre / 5 years
- 15° / 30° / 45°
- DALI
- Emergency Unit
- CRI 80
- CRI 90
- RAL 9005
- RAL 9006
- RAL 9016



## BOE

EINBAU / RECESSED MOUNTED



Art.-Nr. Code	Leistung Power (W)	Farbtemperatur Colour Temperature (K)	Lichtstrom Luminous Flux (lm)	Effizienz Efficiency (lm/W)	Maße Dimensions (Ø/h)	Einbaumaß Cut Size (mm)	Gewicht Package Weight (kg)	Stück Pieces
207285	8	3000	680	85	120x63	105	0,31	1
207286	8	4000	680	85	120x63	105	0,31	1
207287	8	6500	680	85	120x63	105	0,31	1


- Aluminium
- Aluminium Reflector
- Clear Glass
- 3000/4000/6500K
- IP20
- 50.000h
- 5 Jahre / 5 years
- 15° / 30° / 45°
- DALI
- Emergency Unit
- CRI 80
- CRI 90
- RAL 9005
- RAL 9006
- RAL 9016

# EINBAUSTRAHLER RECESSED MOUNTED SPOTS



## SPICA G3 XS

EINBAU RECESSED MOUNTED




Art.-Nr. Code	Leistung Power (W)	Farbtemperatur Colour Temperature (K)	Lichtstrom Luminous Flux (lm)	Effizienz Efficiency (lm/W)	Maße Dimensions (axbxc)	Einbaumaß Cut Size (mm)	Gewicht Package Weight (kg)	Stück Pieces
209759	8	3000	816	102	90x90x85	75	0,26	1
209758	8	4000	816	102	90x90x85	75	0,26	1
209757	8	6500	816	102	90x90x85	75	0,26	1




## SPICA G3 S

EINBAU RECESSED MOUNTED




Art.-Nr. Code	Leistung Power (W)	Farbtemperatur Colour Temperature (K)	Lichtstrom Luminous Flux (lm)	Effizienz Efficiency (lm/W)	Maße Dimensions (axbxc)	Einbaumaß Cut Size (mm)	Gewicht Package Weight (kg)	Stück Pieces
207480	8	3000	664	83	100x100x82	90	0,34	1
207481	8	4000	664	83	100x100x82	90	0,34	1
207482	8	6500	664	83	100x100x82	90	0,34	1




## VIRA S1

EINBAU RECESSED MOUNTED




Art.-Nr. Code	Leistung Power (W)	Farbtemperatur Colour Temperature (K)	Lichtstrom Luminous Flux (lm)	Effizienz Efficiency (lm/W)	Maße Dimensions (axbxc)	Einbaumaß Cut Size (mm)	Gewicht Package Weight (kg)	Stück Pieces
207405	8	3000	720	90	115x115x80	100	0,395	1
207406	8	4000	720	90	115x115x80	100	0,395	1
207407	8	6500	720	90	115x115x80	100	0,395	1



## VIRA S2

EINBAU RECESSED MOUNTED

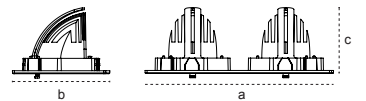

Art.-Nr. Code	Leistung Power (W)	Farbtemperatur Colour Temperature (K)	Lichtstrom Luminous Flux (lm)	Effizienz Efficiency (lm/W)	Maße Dimensions (axbxc)	Einbaumaß Cut Size (mm)	Gewicht Package Weight (kg)	Stück Pieces
207429	2x8	3000	1440	90	235x115x82	220x100	0,785	1
207430	2x8	4000	1440	90	235x115x82	220x100	0,785	1
207431	2x8	6500	1440	90	235x115x82	220x100	0,785	1
207459	2x10	3000	1774	88	235x115x82	220x100	0,795	1
207460	2x10	4000	1774	88	235x115x82	220x100	0,795	1
207461	2x10	6500	1774	88	235x115x82	220x100	0,795	1




## EINBAUSTRALER RECESSED MOUNTED SPOTS



### NIRA G2 S

EINBAU RECESSED MOUNTED




Art.-Nr. Code	Leistung Power (W)	Farbtemperatur Colour Temperature (K)	Lichtstrom Luminous Flux (lm)	Effizienz Efficiency (lm/W)	Maße Dimensions (axbxc)	Einbaumaß Cut Size (mm)	Gewicht Package Weight (kg)	Stück Pieces
207333	8	3000	880	110	115x85	100	0,38	1
207334	8	4000	880	110	115x85	100	0,38	1
207335	8	6500	880	110	115x85	100	0,38	1

- Aluminium
- Aluminium Reflector
- Clear Glass
- 3000/4000/6500K
- IP20
- 50.000h
- 5 Jahre / 5 years
- 15° / 30°
- DALI
- Emergency Unit
- CRI 80
- CRI 90
- RAL 9005
- RAL 9006
- RAL 9016



### NIRA G2 M

EINBAU RECESSED MOUNTED




Art.-Nr. Code	Leistung Power (W)	Farbtemperatur Colour Temperature (K)	Lichtstrom Luminous Flux (lm)	Effizienz Efficiency (lm/W)	Maße Dimensions (axbxc)	Einbaumaß Cut Size (mm)	Gewicht Package Weight (kg)	Stück Pieces
207357	20	3000	2140	107	153x125	145	0,895	1
207358	20	4000	2140	107	153x125	145	0,895	1
207359	20	6500	2140	107	153x125	145	0,895	1
207381	30	3000	3150	105	153x125	145	0,905	1
207382	30	4000	3150	105	153x125	145	0,905	1
207383	30	6500	3150	105	153x125	145	0,905	1

- Aluminium
- Aluminium Reflector
- Clear Glass
- 3000/4000/6500K
- IP20
- 50.000h
- 5 Jahre / 5 years
- 15° / 30°
- DALI
- Emergency Unit
- CRI 80
- CRI 90
- RAL 9005
- RAL 9006
- RAL 9016



### NIRA G2 L

EINBAU RECESSED MOUNTED



Art.-Nr. Code	Leistung Power (W)	Farbtemperatur Colour Temperature (K)	Lichtstrom Luminous Flux (lm)	Effizienz Efficiency (lm/W)	Maße Dimensions (axbxc)	Einbaumaß Cut Size (mm)	Gewicht Package Weight (kg)	Stück Pieces
208484	30	3000	3090	103	185x146	170	1,32	1
208485	30	4000	3090	103	185x146	170	1,32	1
208486	30	6500	3090	103	185x146	170	1,32	1
208508	35	3000	3535	101	185x146	170	1,3	1
208509	35	4000	3535	101	185x146	170	1,3	1
208510	35	6500	3535	101	185x146	170	1,3	1


- Aluminium
- Aluminium Reflector
- Clear Glass
- 3000/4000/6500K
- IP20
- 50.000h
- 5 Jahre / 5 years
- 15° / 30°
- DALI
- Emergency Unit
- CRI 80
- CRI 90
- RAL 9005
- RAL 9006
- RAL 9016



# EINBAUSTRALER RECESSED MOUNTED SPOTS



**VEGA S1**  
EINBAU RECESSED MOUNTED




Art.-Nr. Code	Leistung Power (W)	Farbtemperatur Colour Temperature (K)	Lichtstrom Luminous Flux (lm)	Effizienz Efficiency (lm/W)	Maße Dimensions (axbxc)	Einbaumaß Cut Size (mm)	Gewicht Package Weight (kg)	Stück Pieces
207777	8	3000	587	73	115x132x60	100	0,42	1
207778	8	4000	587	73	115x132x60	100	0,42	1
207779	8	6500	587	73	115x132x60	100	0,42	1

- Aluminium
- Aluminium Reflector
- Clear Glass
- 3000/4000/6500K
- IP20
- 50.000h
- 5 Jahre / 5 years
- 15° / 30°
- DALI
- Emergency Unit
- CRI 80
- CRI 90
- RAL 9005
- RAL 9006
- RAL 9016



**VEGA M1**  
EINBAU RECESSED MOUNTED




Art.-Nr. Code	Leistung Power (W)	Farbtemperatur Colour Temperature (K)	Lichtstrom Luminous Flux (lm)	Effizienz Efficiency (lm/W)	Maße Dimensions (axbxc)	Einbaumaß Cut Size (mm)	Gewicht Package Weight (kg)	Stück Pieces
207825	15	3000	1242	82	140x145x85	120	1,09	1
207826	15	4000	1242	82	140x145x85	120	1,09	1
207827	15	6500	1242	82	140x145x85	120	1,09	1
207831	20	3000	1774	88	140x145x85	120	1,09	1
207832	20	4000	1774	88	140x145x85	120	1,09	1
207833	20	6500	1774	88	140x145x85	120	1,09	1

- Aluminium
- Aluminium Reflector
- Clear Glass
- 3000/4000/6500K
- IP20
- 50.000h
- 5 Jahre / 5 years
- 15° / 30°
- DALI
- Emergency Unit
- CRI 80
- CRI 90
- RAL 9005
- RAL 9006
- RAL 9016



**VEGA L1**  
EINBAU RECESSED MOUNTED




Art.-Nr. Code	Leistung Power (W)	Farbtemperatur Colour Temperature (K)	Lichtstrom Luminous Flux (lm)	Effizienz Efficiency (lm/W)	Maße Dimensions (axbxc)	Einbaumaß Cut Size (mm)	Gewicht Package Weight (kg)	Stück Pieces
207873	30	3000	2938	97	160x145x100	145	1,09	1
207874	30	4000	2938	97	160x145x100	145	1,09	1
207875	30	6500	2938	97	160x145x100	145	1,09	1
207879	35	3000	3256	93	160x145x100	145	1,1	1
207880	35	4000	3256	93	160x145x100	145	1,1	1
207881	35	6500	3256	93	160x145x100	145	1,1	1

- Aluminium
- Aluminium Reflector
- Clear Glass
- 3000/4000/6500K
- IP20
- 50.000h
- 5 Jahre / 5 years
- 15° / 30°
- DALI
- Emergency Unit
- CRI 80
- CRI 90
- RAL 9005
- RAL 9006
- RAL 9016

# EINBAUSTRALER RECESSED MOUNTED SPOTS



**VEGA S2**  
EINBAU RECESSED MOUNTED




Art.-Nr. Code	Leistung Power (W)	Farbtemperatur Colour Temperature (K)	Lichtstrom Luminous Flux (lm)	Effizienz Efficiency (lm/W)	Maße Dimensions (axbxc)	Einbaumaß Cut Size (mm)	Gewicht Package Weight (kg)	Stück Pieces
207801	2x8	3000	1440	90	230x132x60	215x100	0,84	1
207802	2x8	4000	1440	90	230x132x60	215x100	0,84	1
207803	2x8	6500	1440	90	230x132x60	215x100	0,84	1
207807	2x10	3000	1774	88	230x132x60	215x100	0,85	1
207808	2x10	4000	1774	88	230x132x60	215x100	0,85	1
207809	2x10	6500	1774	88	230x132x60	215x100	0,85	1

- Aluminium
- Aluminium Reflector
- Clear Glass
- 3000/4000/6500K
- IP20
- 50.000h
- 5 Jahre / 5 years
- 15° / 30°
- DALI
- Emergency Unit
- CRI 80
- CRI 90
- RAL 9005
- RAL 9006
- RAL 9016




**VEGA M2**  
EINBAU RECESSED MOUNTED




Art.-Nr. Code	Leistung Power (W)	Farbtemperatur Colour Temperature (K)	Lichtstrom Luminous Flux (lm)	Effizienz Efficiency (lm/W)	Maße Dimensions (axbxc)	Einbaumaß Cut Size (mm)	Gewicht Package Weight (kg)	Stück Pieces
207849	2x15	3000	2530	84	280x140x145	265X120	1,91	1
207850	2x15	4000	2530	84	280x140x145	265X120	1,91	1
207851	2x15	6500	2530	84	280x140x145	265X120	1,91	1
207855	2x20	3000	3537	88	280x140x145	265X120	1,91	1
207856	2x20	4000	3537	88	280x140x145	265X120	1,91	1
207857	2x20	6500	3537	88	280x140x145	265X120	1,91	1

- Aluminium
- Aluminium Reflector
- Clear Glass
- 3000/4000/6500K
- IP20
- 50.000h
- 5 Jahre / 5 years
- 15° / 30°
- DALI
- Emergency Unit
- CRI 80
- CRI 90
- RAL 9005
- RAL 9006
- RAL 9016

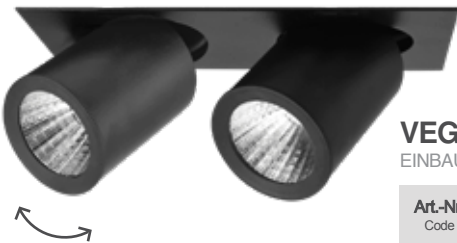

**VEGA L2**  
EINBAU RECESSED MOUNTED

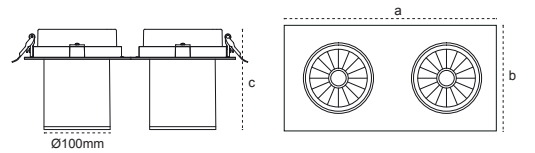


Art.-Nr. Code	Leistung Power (W)	Farbtemperatur Colour Temperature (K)	Lichtstrom Luminous Flux (lm)	Effizienz Efficiency (lm/W)	Maße Dimensions (axbxc)	Einbaumaß Cut Size (mm)	Gewicht Package Weight (kg)	Stück Pieces
207885	2x30	3000	6000	100	318x160x145	295x145	2,18	1
207886	2x30	4000	6000	100	318x160x145	295x145	2,18	1
207887	2x30	6500	6000	100	318x160x145	295x145	2,18	1
207891	2x35	3000	6512	93	318x160x145	295x145	2,19	1
207892	2x35	4000	6512	93	318x160x145	295x145	2,19	1
207893	2x35	6500	6512	93	318x160x145	295x145	2,19	1

- Aluminium
- Aluminium Reflector
- Clear Glass
- 3000/4000/6500K
- IP20
- 50.000h
- 5 Jahre / 5 years
- 15° / 30°
- DALI
- Emergency Unit
- CRI 80
- CRI 90
- RAL 9005
- RAL 9006
- RAL 9016

# EINBAUSTRAHLER RECESSED MOUNTED SPOTS



## TERRA S EINBAU RECESSED MOUNTED

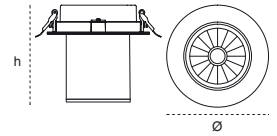


Art.-Nr. Code	Leistung Power (W)	Farbtemperatur Colour Temperature (K)	Lichtstrom Luminous Flux (lm)	Effizienz Efficiency (lm/W)	Maße Dimensions (axbxc)	Einbaumaß Cut Size (mm)	Gewicht Package Weight (kg)	Stück Pieces
207705	15	3000	1605	107	140x145	120	0,95	1
207706	15	4000	1605	107	140x145	120	0,95	1
207707	15	6500	1605	107	140x145	120	0,95	1
207717	20	3000	2120	106	140x145	120	0,95	1
207718	20	4000	2120	106	140x145	120	0,95	1
207719	20	6500	2120	106	140x145	120	0,95	1

- Aluminium
- Aluminium Reflector
- Clear Glass
- 3000/4000/6500K
- IP20
- 50.000h
- 5 Jahre / 5 years
- 15° / 30°
- DALI
- Emergency Unit
- CRI 80
- CRI 90
- RAL 9005
- RAL 9006
- RAL 9016



## TERRA M EINBAU RECESSED MOUNTED

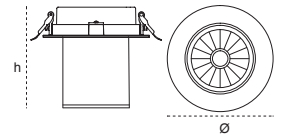

Art.-Nr. Code	Leistung Power (W)	Farbtemperatur Colour Temperature (K)	Lichtstrom Luminous Flux (lm)	Effizienz Efficiency (lm/W)	Maße Dimensions (axbxc)	Einbaumaß Cut Size (mm)	Gewicht Package Weight (kg)	Stück Pieces
207753	30	3000	3180	106	155x145	145	1,09	1
207754	30	4000	3180	106	155x145	145	1,09	1
207755	30	6500	3180	106	155x145	145	1,09	1
207759	35	3000	3640	104	155x145	145	1,1	1
207760	35	4000	3640	104	155x145	145	1,1	1
207761	35	6500	3640	104	155x145	145	1,1	1

- Aluminium
- Aluminium Reflector
- Clear Glass
- 3000/4000/6500K
- IP20
- 50.000h
- 5 Jahre / 5 years
- 15° / 30°
- DALI
- Emergency Unit
- CRI 80
- CRI 90
- RAL 9005
- RAL 9006
- RAL 9016



**LEOR**

**AUFBAUSTRALER**  
SURFACE MOUNTED SPOT LUMINAIRES


# AUFBAUSTRALER

## SURFACE MOUNTED SPOT LUMINAIRES



### TALIA M1

AUFBAU / SURFACE MOUNTED




Art.-Nr. Code	Leistung Power (W)	Farbtemperatur Colour Temperature (K)	Lichtstrom Luminous Flux (lm)	Effizienz Efficiency (lm/W)	Maße Dimensions (axbxc)	Gewicht Package Weight (kg)	Stück Pieces
207969	30	3000	3060	102	140x140	1,4	1
207970	30	4000	3060	102	140x140	1,4	1
207971	30	6500	3060	102	140x140	1,4	1

- Aluminium
- Aluminium Reflector
- Clear Glass
- 3000/4000/6500K
- IP20
- 50.000h
- 5 Jahre / 5 years
- 15° / 30° / 45°
- DALI
- Emergency Unit
- CRI 80
- CRI 90
- RAL 9005
- RAL 9006
- RAL 9016



### TALIA M2

AUFBAU / SURFACE MOUNTED




Art.-Nr. Code	Leistung Power (W)	Farbtemperatur Colour Temperature (K)	Lichtstrom Luminous Flux (lm)	Effizienz Efficiency (lm/W)	Maße Dimensions (axbxc)	Gewicht Package Weight (kg)	Stück Pieces
207981	2X30	3000	6000	100	280x140x140	3,2	1
207982	2X30	4000	6000	100	280x140x140	3,2	1
207983	2X30	6500	6000	100	280x140x140	3,2	1

- Aluminium
- Aluminium Reflector
- Clear Glass
- 3000/4000/6500K
- IP20
- 50.000h
- 5 Jahre / 5 years
- 15° / 30° / 45°
- DALI
- Emergency Unit
- CRI 80
- CRI 90
- RAL 9016



### TALIA L1

AUFBAU / SURFACE MOUNTED




Art.-Nr. Code	Leistung Power (W)	Farbtemperatur Colour Temperature (K)	Lichtstrom Luminous Flux (lm)	Effizienz Efficiency (lm/W)	Maße Dimensions (axbxc)	Gewicht Package Weight (kg)	Stück Pieces
208017	30	3000	3210	107	160x160x150	2,05	1
208018	30	4000	3210	107	160x160x150	2,05	1
208019	30	6500	3210	107	160x160x150	2,05	1
208023	35	3000	3675	105	160x160x150	2,06	1
208024	35	4000	3675	105	160x160x150	2,06	1
208025	35	6500	3675	105	160x160x150	2,06	1

- Aluminium
- Aluminium Reflector
- Clear Glass
- 3000/4000/6500K
- IP20
- 50.000h
- 5 Jahre / 5 years
- 15° / 30° / 45° / 60°
- DALI
- Emergency Unit
- CRI 80
- CRI 90
- RAL 9005
- RAL 9006
- RAL 9016



### TALIA L2

AUFBAU / SURFACE MOUNTED



Art.-Nr. Code	Leistung Power (W)	Farbtemperatur Colour Temperature (K)	Lichtstrom Luminous Flux (lm)	Effizienz Efficiency (lm/W)	Maße Dimensions (axbxc)	Gewicht Package Weight (kg)	Stück Pieces
208041	2X30	3000	6060	101	320x160x150	4,39	1
208042	2X30	4000	6060	101	320x160x150	4,39	1
208043	2X30	6500	6060	101	320x160x150	4,39	1
208047	2x35	3000	7140	102	320x160x150	4,4	1
208048	2x35	4000	7140	102	320x160x150	4,4	1
208049	2x35	6500	7140	102	320x160x150	4,4	1


- Aluminium
- Aluminium Reflector
- Clear Glass
- 3000/4000/6500K
- IP20
- 50.000h
- 5 Jahre / 5 years
- 15° / 30° / 45° / 60°
- DALI
- Emergency Unit
- CRI 80
- CRI 90
- RAL 9005
- RAL 9006
- RAL 9016

# AUFBAUSTRALER

## SURFACE MOUNTED SPOT LUMINAIRES

### TALIA XL1

AUFBAU / SURFACE MOUNTED




Art.-Nr. Code	Leistung Power (W)	Farbtemperatur Colour Temperature (K)	Lichtstrom Luminous Flux (lm)	Effizienz Efficiency (lm/W)	Maße Dimensions (axbxc)	Gewicht Package Weight (kg)	Stück Pieces
208065	30	3000	3150	105	180x180x150	2,475	1
208066	30	4000	3150	105	180x180x150	2,475	1
208067	30	6500	3150	105	180x180x150	2,475	1
208071	35	3000	3640	104	180x180x150	2,485	1
208072	35	4000	3640	104	180x180x150	2,485	1
208073	35	6500	3640	104	180x180x150	2,485	1

- Aluminium
- Aluminium Reflector
- Clear Glass
- 3000/4000/6500K
- IP20
- 50.000h
- 5 Jahre / 5 years
- 15° / 30° / 45° / 60°
- DALI
- Emergency Unit
- CRI 80
- CRI 90
- RAL 9005
- RAL 9006
- RAL 9016

### TALIA XL2

AUFBAU / SURFACE MOUNTED




Art.-Nr. Code	Leistung Power (W)	Farbtemperatur Colour Temperature (K)	Lichtstrom Luminous Flux (lm)	Effizienz Efficiency (lm/W)	Maße Dimensions (axbxc)	Gewicht Package Weight (kg)	Stück Pieces
208077	2X30	3000	6300	105	360x180x150	4,96	1
208078	2X30	4000	6300	105	360x180x150	4,96	1
208079	2X30	6500	6300	105	360x180x150	4,96	1
208083	2x35	3000	7280	104	360x180x150	4,97	1
208084	2x35	4000	7280	104	360x180x150	4,97	1
208085	2x35	6500	7280	104	360x180x150	4,97	1

- Aluminium
- Aluminium Reflector
- Clear Glass
- 3000/4000/6500K
- IP20
- 50.000h
- 5 Jahre / 5 years
- 15° / 30° / 45° / 60°
- DALI
- Emergency Unit
- CRI 80
- CRI 90
- RAL 9005
- RAL 9006
- RAL 9016

### TALIA XL3

AUFBAU / SURFACE MOUNTED



Art.-Nr. Code	Leistung Power (W)	Farbtemperatur Colour Temperature (K)	Lichtstrom Luminous Flux (lm)	Effizienz Efficiency (lm/W)	Maße Dimensions (axbxc)	Gewicht Package Weight (kg)	Stück Pieces
208089	3x30	3000	9450	105	530x180x150	7,44	1
208090	3x30	4000	9450	105	530x180x150	7,44	1
208091	3x30	6500	9450	105	530x180x150	7,44	1
208095	3x35	3000	10815	103	530x180x150	7,45	1
208096	3x35	4000	10815	103	530x180x150	7,45	1
208097	3x35	6500	10815	103	530x180x150	7,45	1

- Aluminium
- Aluminium Reflector
- Clear Glass
- 3000/4000/6500K
- IP20
- 50.000h
- 5 Jahre / 5 years
- 15° / 30° / 45° / 60°
- DALI
- Emergency Unit
- CRI 80
- CRI 90
- RAL 9005
- RAL 9006
- RAL 9016


# AUFBAUSTRALER

## SURFACE MOUNTED SPOT LUMINAIRES



### BERI S

AUFBAU / SURFACE MOUNTED




Art.-Nr. Code	Leistung Power (W)	Farbtemperatur Colour Temperature (K)	Lichtstrom Luminous Flux (lm)	Effizienz Efficiency (lm/W)	Maße Dimensions (Øxh)	Gewicht Package Weight (kg)	Stück Pieces
209824	8	3000	720	90	60x165	0,38	1
209825	8	4000	720	90	60x165	0,38	1
209826	8	6500	720	90	60x165	0,38	1

- Aluminium
- Aluminium Reflector
- Clear Glass
- 3000/4000/6500K
- IP20
- 50.000h
- 5 Jahre / 5 years
- 15° / 30°
- CRI 80
- CRI 90
- Gu10 Option
- RAL 9005
- RAL 9006
- RAL 9016



### BERI M

AUFBAU / SURFACE MOUNTED




Art.-Nr. Code	Leistung Power (W)	Farbtemperatur Colour Temperature (K)	Lichtstrom Luminous Flux (lm)	Effizienz Efficiency (lm/W)	Maße Dimensions (Øxh)	Gewicht Package Weight (kg)	Stück Pieces
209827	15	3000	1530	102	85x210	0,81	1
209828	15	4000	1530	102	85x210	0,81	1
209829	15	6500	1530	102	85x210	0,81	1
209830	20	3000	2040	102	85x210	0,81	1
209831	20	4000	2040	102	85x210	0,81	1
209832	20	6500	2040	102	85x210	0,81	1

- Aluminium
- Aluminium Reflector
- Clear Glass
- 3000/4000/6500K
- IP20
- 50.000h
- 5 Jahre / 5 years
- 15° / 30° / 45°
- CRI 80
- CRI 90
- Gu10 Option
- RAL 9005
- RAL 9006
- RAL 9016



### BERI L

AUFBAU / SURFACE MOUNTED




Art.-Nr. Code	Leistung Power (W)	Farbtemperatur Colour Temperature (K)	Lichtstrom Luminous Flux (lm)	Effizienz Efficiency (lm/W)	Maße Dimensions (Øxh)	Gewicht Package Weight (kg)	Stück Pieces
209833	20	3000	2060	103	100x230	1	1
209834	20	4000	2060	103	100x230	1	1
209835	20	6500	2060	103	100x230	1	1
209836	30	3000	3090	103	100x230	1	1
209837	30	4000	3090	103	100x230	1	1
209838	30	6500	3090	103	100x230	1	1

- Aluminium
- Aluminium Reflector
- Clear Glass
- 3000/4000/6500K
- IP20
- 50.000h
- 5 Jahre / 5 years
- 15° / 30° / 45° / 60°
- Emergency Unit
- CRI 80
- CRI 90
- RAL 9005
- RAL 9006
- RAL 9016



### BERI XL

AUFBAU / SURFACE MOUNTED



Art.-Nr. Code	Leistung Power (W)	Farbtemperatur Colour Temperature (K)	Lichtstrom Luminous Flux (lm)	Effizienz Efficiency (lm/W)	Maße Dimensions (Øxh)	Gewicht Package Weight (kg)	Stück Pieces
209839	30	3000	3180	106	118x230	1,3	1
209840	30	4000	3180	106	118x230	1,3	1
209841	30	6500	3180	106	118x230	1,3	1
209842	35	3000	3710	106	118x230	1,3	1
209843	35	4000	3710	106	118x230	1,3	1
209844	35	6500	3710	106	118x230	1,3	1

- Aluminium
- Aluminium Reflector
- Clear Glass
- 3000/4000/6500K
- IP20
- 50.000h
- 5 Jahre / 5 years
- 15° / 30° / 45° / 60°
- Emergency Unit
- CRI 80
- CRI 90
- RAL 9005
- RAL 9006
- RAL 9016



**LEOR**


**SCHIENENSTRAHLER**  
TRACK SPOT LUMINAIRES



# SCHIENENSTRAHLER TRACK SPOT LUMAIRES



## LAMEC S SCHIENENSTRAHLER / TRACK SPOT




Art.-Nr. Code	Leistung Power (W)	Farbtemperatur Colour Temperature (K)	Lichtstrom Luminous Flux (lm)	Effizienz Efficiency (lm/W)	Maße Dimensions (Øxh)	Gewicht Package Weight (kg)	Stück Pieces
208636	15	3000	1350	90	85x124	0,76	1
208635	15	4000	1350	90	85x124	0,76	1
208634	15	6500	1350	90	85x124	0,76	1
208633	20	3000	1800	90	85x124	0,77	1
208632	20	4000	1800	90	85x124	0,77	1
208631	20	6500	1800	90	85x124	0,77	1

- Aluminium
- Aluminium Reflector
- Clear Glass
- 3000/4000/6500K
- IP20
- 50.000h
- 5 Jahre / 5 years
- 15° / 30° / 45°
- DALI
- Emergency Unit
- CRI 80
- CRI 90
- RAL 9005
- RAL 9006
- RAL 9016
- 3-Phase



## LAMEC M SCHIENENSTRAHLER / TRACK SPOT




Art.-Nr. Code	Leistung Power (W)	Farbtemperatur Colour Temperature (K)	Lichtstrom Luminous Flux (lm)	Effizienz Efficiency (lm/W)	Maße Dimensions (Øxh)	Gewicht Package Weight (kg)	Stück Pieces
208627	20	3000	1800	90	100x185	1	1
208626	20	4000	1800	90	100x185	1	1
208625	20	6500	1800	90	100x185	1	1
208630	30	3000	2790	93	100x185	1,1	1
208629	30	4000	2790	93	100x185	1,1	1
208628	30	6500	2790	93	100x185	1,1	1

- Aluminium
- Aluminium Reflector
- Clear Glass
- 3000/4000/6500K
- IP20
- 50.000h
- 5 Jahre / 5 years
- 15° / 30° / 45°
- DALI
- Emergency Unit
- CRI 80
- CRI 90
- RAL 9005
- RAL 9006
- RAL 9016
- 3-Phase



## VIAR S SCHIENENSTRAHLER / TRACK SPOT




Art.-Nr. Code	Leistung Power (W)	Farbtemperatur Colour Temperature (K)	Lichtstrom Luminous Flux (lm)	Effizienz Efficiency (lm/W)	Maße Dimensions (Øxh)	Gewicht Package Weight (kg)	Stück Pieces
208612	15	3000	1350	90	85x104	0,67	1
208611	15	4000	1350	90	85x104	0,67	1
208610	15	6500	1350	90	85x104	0,67	1
208609	20	3000	1800	90	85x104	0,68	1
208608	20	4000	1800	90	85x104	0,68	1
208607	20	6500	1800	90	85x104	0,68	1

- Aluminium
- Aluminium Reflector
- Clear Glass
- 3000/4000/6500K
- IP20
- 50.000h
- 5 Jahre / 5 years
- 15° / 30° / 45°
- DALI
- Emergency Unit
- CRI 80
- CRI 90
- RAL 9005
- RAL 9006
- RAL 9016
- 3-Phase



## VIAR M SCHIENENSTRAHLER / TRACK SPOT



Art.-Nr. Code	Leistung Power (W)	Farbtemperatur Colour Temperature (K)	Lichtstrom Luminous Flux (lm)	Effizienz Efficiency (lm/W)	Maße Dimensions (Øxh)	Gewicht Package Weight (kg)	Stück Pieces
208606	20	3000	1800	90	100x98	0,86	1
208605	20	4000	1800	90	100x98	0,86	1
208604	20	6500	1800	90	100x98	0,86	1
208603	30	3000	2790	93	100x98	0,87	1
208602	30	4000	2790	93	100x98	0,87	1
208601	30	6500	2790	93	100x98	0,87	1

- Aluminium
- Aluminium Reflector
- Clear Glass
- 3000/4000/6500K
- IP20
- 50.000h
- 5 Jahre / 5 years
- 15° / 30° / 45°
- DALI
- Emergency Unit
- CRI 80
- CRI 90
- RAL 9005
- RAL 9006
- RAL 9016
- 3-Phase

# LECAR



Restaurant Indoor



Hotel



Restaurant Outdoor



Outdoor Landscape



Architektonisch




Shops



Athmo



Büro / Office



Outdoor Lighting



Historical Site Lighting



Fassaden / Walls



Museum & Art